

压力蒸汽灭菌指示器材抗力检测器

产品功能

用于压力蒸汽灭菌生物指示物和化学指示卡是否符合GB 18282.1对化学指示物或GB18281系列对生物指示物的要求所进行鉴定试验。

适用范围

本产品适用于生物指示物及化学指示卡、胶带等生产行业对产品研制特性的分析；此外还适用于疾病控制部门和检测部门的产品鉴定。


技术参数

设计压力：400kPa
工作压力范围：-100 kPa~350 kPa
工作温度范围：110℃~145℃
电源：AC 380V±38V；50Hz±1 Hz；5.5kVA
灭菌室工作尺寸：Φ125*250mm, 150*250mm
时间精度：±1S
进汽时间：≤10S
平衡时间：≤10S
排汽时间：≤5S
极限真空度：-96Kpa
外形尺寸：L900mm×W700mm×H1700mm
净重：300kg



应用领域



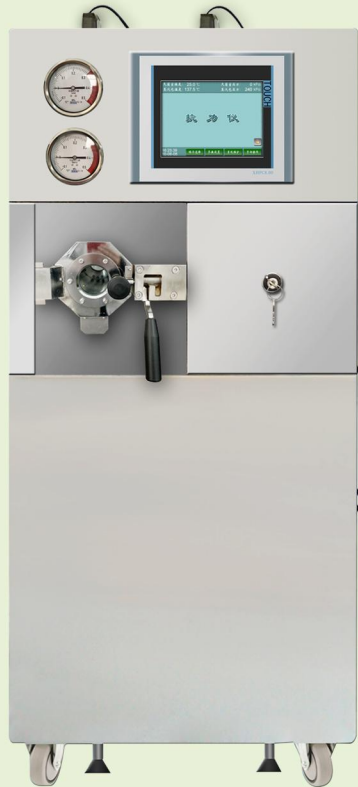

工作环境简单，易操作！




控制功能

- * PLC自动控制工艺流程，准确可靠。
- * 灭菌参数可以自由设定存储，操作方便。
- * 超大10寸液晶屏显示工艺流程及参数，清晰美观。
- * 配备电脑及打印机，可实现远程监控及数据记录。
- * 设备本身配备蒸汽发生器，无需外接蒸汽源。
- * 设有超压自动保护的安全阀，可有效防止控制失灵时的超压事故。
- * 设有缺水保护装置，可防止干烧现象。
- * 设有门压力安全联锁装置。
- * 设有多种工作流程可供选择，并可根据用户要求配备专用程序。



10寸触摸屏



门压力安全联锁



配备电脑及打印机



江苏艾克斯医疗设备有限公司

Jiangsu AIKS Medical Equipment Co., Ltd

地址：苏州市张家港市大新镇大新村1幢

电话：19962111756

传真：0512-58763098